



合作 · 共赢 · 发展 · 创新

COOPERATION, WIN WIN, DEVELOPMENT AND INNOVATION

太阳能控制系统

SOLAR CONTROL SYSTEM

用心造品质 用新赢未来

CRAFT QUALITY WITH HEART, WIN THE FUTURE WITH INNOVATION





ABOUT US

关于圣骐电子

中山市圣骐电子科技有限公司（中山市伍基照明电器有限公司）成立于2017年3月10日，位于中山市古镇海洲绿博工业园400号17栋7楼。

公司是一家太阳能控制及新能源领域的高新技术企业，专注于产品研发与技术创新，核心聚焦软硬件一体化产品开发，现有软硬件研发工程师15人，常年保持专业、高效、稳定的研发团队，具备从方案设计、技术攻关到产品落地的全流程开发实力，凭借专业的技术团队和丰富的行业经验，我们在产品结构设计、PCB板布局、产品功能完善、软件编程及智能化开发方面处于行业领先地位，产品涵盖太阳能灌胶控制器、一体化雷达控制器、雷达模块、双色控制器、一体化光源、无刷风扇控制器、光伏板清扫控制器等，相关产品以优良的品质、较高的性价比、优质的服务赢得了国内外客户的一致好评。

公司集研发、生产、销售、服务于一体，构建了从技术研发到量产交付、运维保障的完整产业链，以持续技术创新为核心驱动，为客户提供高效、智能、稳定可靠、性能优异的产品与一站式解决方案，致力于成为行业内极具技术竞争力的综合型企业。

DIRECTORY 产品目录

灌胶控制器 (3.2V系列) ----- P.01 ~ P.05

✓	PWM平压红外款 SQ-3743 -----	P.01
✓	PWM升压红外款 P-336L -----	P.01
	MPPT升压红外款 SQ-M330L/SQ-M340L -----	P.02
	MPPT升压红外款 SQ-M345L/SQ-M360L -----	P.03
	MPPT升压蓝牙款 SQ-M350B/SQ-M360B -----	P.04
	MPPT升压蓝牙款 SQ-M380B/SQ-M3120B -----	P.05

灌胶控制器 (12.8V系列) ----- P.06

✓	MPPT升压蓝牙款 SQ-M1280B/SQ-M12160B -----	P.06
✓		
✓		

灌胶控制器 (市电互补系列) ----- P.07 ~ P.08

✓	MPPT 升压市电互补蓝牙款 SQ-M350B-SD/SQ-M360B-SD ---	P.07
✓		
✓	MPPT 升压市电互补蓝牙款 SQ-M380B-SD -----	P.08

MPPT 升压4G款 ----- P.09

MPPT 升压一体化光源(3.2V) ----- P.10

太阳能一体化雷达控制器 ----- P.11~P.12

蓝牙款-外接雷达展示 ----- P.13

遥控展示 ----- P.13

蓝牙款控制器小程序功能展示 ----- P.14

PWM 平压红外款 / PWM 升压红外款

SQ-3743 / P-336L



SQ-3743



P-336L

产品优势:

- ★ 工业级MCU全数字技术，不需要任何可调电阻，抗干扰能力强，无老化和漂移问题；
- ★ IP65防护设计，铝外壳散热性好，产品温升低，适合各种恶劣环境，保证长期可靠运行；
- ★ 支持0V充电；
- ★ 智能化驱动LED管理，光控自动介入和退出，天黑自动点亮LED，天亮自动关灯；
- ★ 完善的保护功能：电池过充、过放保护(免电池保护板)，防反接保护，输出短路保护



技术参数:

• 电池类型: 磷酸铁锂 • 充电方式: PWM(脉冲宽度调制) • 工作温度: -40℃~80℃

产品型号	放电方式	系统电压	输出电压	光伏电压	最大光伏板功率	最大充电电流	最大输出功率	静态功耗	放电截止电压	过充保护电压	外形尺寸	重量
SQ-3743	平压	3.2V	3.2V	6V	120W	20A	60W	5-10uA	2.6V	3.6V	67*53.5*13mm	≈0.16kg
P-336L	升压恒流、恒功率		9-30V(自适应)				36W				86.5*67*20mm	≈0.192kg



PWM充电
PWM charging



升压恒流
Voltage boost constant current



智能调光
Intelligent dimming



红外通信
Infrared remote control

MPPT 升压红外款

SQ-M330L / SQ-M340L



SQ-M330L



SQ-M340L

产品优势:

- ★ 工业级MCU全数字技术，不需要任何可调电阻，抗干扰能力强，无老化和漂移问题；
- ★ 专为单串锂电池系统设计，免电池保护板，电芯全并，对电芯容量和内阻一致性要求较低，电池容量利用率高，同时电池PACK要求更为简单，锂电池生产成本更低；
- ★ 同步整流拓补架构，高效率MPPT追踪技术，追踪效率 $\geq 99\%$ ，充电转换效率高达95%，输出转换效率高达92%；
- ★ 智能充电管理，支持恒流恒压涪充，支持0V充电，大幅延长蓄电池使用寿命；
- ★ 业界独有内置库仑计设计，能够精确计算电池容量，搭配智能AI算法能保障阴雨天亮灯时长；
- ★ IP65防护设计，铝外壳散热性好，产品温升低，适合各种恶劣环境，保证长期可靠运行；
- ★ 光控介入和退出电压阈值可设置；
- ★ 红外通讯，支持工程遥控任意设置放电曲线，放电曲线支持八段时间设置，每个时段可根据需求设置不同的输出功率；
- ★ 完善的保护功能：电池过充、过放保护（限流充放），蓄电池反接保护，光伏板反接保护，光伏短路保护，LED输出开、短路保护，过温保护，内置温控。

技术参数:

• 电池类型: 磷酸铁锂 • 充电方式: MPPT充电 • 工作温度: -40℃~80℃

产品型号	放电方式	系统电压	输出电压	光伏电压	建议光伏板功率	最大充电电流	最大输出功率	静态功耗	放电截止电压	过充保护电压	外形尺寸	重量
SQ-M330L	升压恒流、恒功率	3.2V	9-30V (自适应)	18V	40-80W	13A	30W	50-100uA	2.6V	3.6V	80*63.5*20mm	≈0.182kg
SQ-M340L					60-100W	16A	40W	50-100uA			86*66.5*20mm	≈0.187kg



MPPT充电
MPPT charging



升压恒流
Voltage boost constant current



智能调光
Intelligent dimming



红外通信
Infrared remote control

MPPT升压红外款

SQ-M345L / SQ-M360L



SQ-M345L



SQ-M360L

产品优势:

- ★ 工业级MCU全数字技术，不需要任何可调电阻，抗干扰能力强，无老化和漂移问题；
- ★ 专为单串锂电池系统设计，免电池保护板，电芯全并，对电芯容量和内阻一致性要求较低，电池容量利用率高，同时电池PACK要求更为简单，锂电池生产成本更低；
- ★ 同步整流拓扑架构，高效率MPPT追踪技术，追踪效率 $\geq 99\%$ ，充电转换效率高达95%，输出转换效率高达92%；
- ★ 智能充电管理，支持恒流恒压涓充，支持0V充电，大幅延长蓄电池使用寿命；
- ★ 业界独有内置库仑计设计，能够精确计算电池容量，搭配智能AI算法能保障阴雨天亮灯时长；
- ★ IP65防护设计，铝外壳散热性好，产品温升低，适合各种恶劣环境，保证长期可靠运行；
- ★ 光控介入和退出电压阈值可设置；
- ★ 红外通讯，支持工程遥控任意设置放电曲线，放电曲线支持八段时间设置，每个时段可根据需求设置不同的输出功率；
- ★ 完善的保护功能：电池过充、过放保护（限流充放），蓄电池反接保护，光伏板反接保护，光伏短路保护，LED输出开、短路保护，过温保护，内置温控。

技术参数:

• 电池类型: 磷酸铁锂 • 充电方式: MPPT充电 • 工作温度: -40℃~80℃

产品型号	放电方式	系统电压	输出电压	光伏电压	建议光伏板功率	最大充电电流	最大输出功率	静态功耗	放电截止电压	过充保护电压	外形尺寸	重量
SQ-M345L	升压恒流、恒功率	3.2V	9-30V (自适应)	18V	80-120W	20A	45W	50-100uA	2.6V	3.6V	86*76.5*19.5mm	≈0.225kg
SQ-M360L			20-36V (自适应)		100-140W	25A	60W	50-100uA			106.5*90*28.5mm	≈0.421kg



MPPT 升压蓝牙款

SQ-M350B / SQ-M360B



SQ-M350B



SQ-M360B

产品优势:

- ★ 工业级MCU全数字技术，不需要任何可调电阻，抗干扰能力强，无老化和漂移问题
- ★ 专为单串锂电池系统设计，免电池保护板，电芯全并，对电芯容量和内阻一致性要求较低，电池容量利用率高，同时电池PACK要求更为简单，锂电池生产成本更低；
- ★ 同步整流拓扑架构，高效率MPPT追踪技术，追踪效率≥99%，充电转换效率高达95%，输出转换效率高达92%；
- ★ 智能充电管理，支持恒流恒压涓充，支持0V充电，大幅延长蓄电池使用寿命；
- ★ 业界独有内置库仑计设计，能够精确计算电池容量，搭配智能AI算法能保障阴雨天亮灯时长；
- ★ IP65防护设计，铝外壳散热性好，产品温升低，适合各种恶劣环境，保证长期可靠运行；
- ★ 光控介入和退出电压阈值可设置；
- ★ 支持蓝牙、红外通讯，支持空中OTA升级，支持雷达感应或物联网模块接口，支持微信小程序或工程遥控任意设置放电曲线，放电曲线支持八段时间设置外加晨亮设置，每个时段可根据需求设置不同的输出功率；
- ★ 完善的保护功能：电池过充、过放保护（限流充放），蓄电池反接保护，光伏板反接保护，光伏短路保护，LED输出开、短路保护，过温保护，内置温控。

技术参数:

• 电池类型: 磷酸铁锂 • 充电方式: MPPT充电 • 工作温度: -40℃~80℃

产品型号	放电方式	系统电压	输出电压	光伏电压	建议光伏板功率	最大充电电流	最大输出功率	静态功耗	放电截止电压	过充保护电压	外形尺寸	重量
SQ-M350B	升压恒流、恒功率	3.2V	9-36V (自适应)	10-36V (建议18V)	100-140W	20A	50W	10-20uA	2.6V	3.6V	81*90*28.5mm	≈0.33kg
SQ-M360B					100-150W	25A	60W	10-20uA			99.5*90*28.5mm	≈0.408kg

 **MPPT充电**
MPPT charging

 **升压恒流**
Voltage boost constant current

 **智能调光**
Intelligent dimming

 **红外通信**
Infrared remote control

 **蓝牙通信**
Bluetooth communication

 **微波感应**
Microwave sensing

MPPT 升压蓝牙款

SQ-M380B / SQ-M3120B



SQ-M380B



SQ-M3120B

产品优势:

- ★ 工业级MCU全数字技术，不需要任何可调电阻，抗干扰能力强，无老化和漂移问题
- ★ 专为单串锂电池系统设计，免电池保护板，电芯全并，对电芯容量和内阻一致性要求较低，电池容量利用率高，同时电池PACK要求更为简单，锂电池生产成本更低；
- ★ 同步整流拓补架构，高效率MPPT追踪技术，追踪效率 $\geq 99\%$ ，充电转换效率高达95%，输出转换效率高达92%；
- ★ 智能充电管理，支持恒流恒压涓充，支持0V充电，大幅延长蓄电池使用寿命；
- ★ 业界独有内置库仑计设计，能够精确计算电池容量，搭配智能AI算法能保障阴雨天亮灯时长；
- ★ IP65防护设计，铝外壳散热性好，产品温升低，适合各种恶劣环境，保证长期可靠运行；
- ★ 光控介入和退出电压阈值可设置；
- ★ 支持蓝牙、红外通讯，支持空中OTA升级，支持雷达感应或物联网模块接口，支持微信小程序或工程遥控任意设置放电曲线，放电曲线支持八段时间设置外加晨亮设置，每个时段可根据需求设置不同的输出功率；
- ★ 完善的保护功能：电池过充、过放保护（限流充放），蓄电池反接保护，光伏板反接保护，光伏短路保护，LED输出开、短路保护，过温保护，内置温控。

技术参数:

• 电池类型: 磷酸铁锂 • 充电方式: MPPT充电 • 工作温度: -40℃~80℃

产品型号	放电方式	系统电压	输出电压	光伏电压	建议光伏板功率	最大充电电流	最大输出功率	静态功耗	放电截止电压	过充保护电压	外形尺寸	重量
SQ-M380B	升压恒流、恒功率	3.2V	9-36V (自适应)	10-36V (建议18V)	120-160W	30A	80W	10-20uA	2.6V	3.6V	108*90*28.5mm	≈0.44kg
SQ-M3120B			20-36V (自适应)		150-200W	40A	120W	10-20uA			118*114*29mm	≈0.655kg



MPPT 升压蓝牙款

SQ-M1280B / SQ-M12160B



SQ-M1280B



SQ-M12160B

产品优势:

- ★ 工业级MCU全数字技术，不需要任何可调电阻，抗干扰能力强，无老化和漂移问题
- ★ 专为四串锂电池系统设计，电池容量利用率高，转换效率极高。适合做大功率路灯；
- ★ 同步整流拓扑架构，高效率MPPT追踪技术，追踪效率 $\geq 99\%$ ，充电转换效率高达97%，输出转换效率高达92%；
- ★ 智能充电管理，支持恒流恒压涓充，支持0V充电，大幅延长蓄电池使用寿命；
- ★ 业界独有内置库仑计设计，能够精确计算电池容量，搭配智能AI算法能保障阴雨天亮灯时长；
- ★ IP65防护设计，铝外壳散热性好，产品温升低，适合各种恶劣环境，保证长期可靠运行；
- ★ 光控介入和退出电压阈值可设置；
- ★ 支持蓝牙、红外通讯，支持空中OTA升级，支持雷达感应或物联网模块接口，支持微信小程序或工程遥控任意设置放电曲线，放电曲线支持八段时间设置外加晨亮设置，每个时段可根据需求设置不同的输出功率；
- ★ 完善的保护功能：电池过充、过放保护（限流充放），蓄电池反接保护，光伏板反接保护，光伏短路保护，LED输出开、短路保护，过温保护，内置温控。

技术参数:

• 电池类型: 磷酸铁锂 • 充电方式: MPPT充电 • 工作温度: -40°C~80°C

产品型号	放电方式	系统电压	输出电压	光伏电压	建议光伏板功率	最大充电电流	最大输出功率	静态功耗	放电截止电压	过充保护电压	外形尺寸	重量
SQ-M1280B	升压恒流、恒功率	12.8V	20-36V (自适应)	18-36V (建议18V)	240-330W	20A	80W	5-10uA	10.4V	14.4V	96*90*28.5mm	≈0.36kg
SQ-M12160B					380-440W	30A	160W	5-10uA			107*90*28.5mm	≈0.43kg



MPPT充电
MPPT charging



升压恒流
Voltage boost constant current



智能调光
Intelligent dimming



红外通信
Infrared remote control



蓝牙通信
Bluetooth communication



微波感应
Microwave sensing

MPPT 升压市电互补蓝牙款

SQ-M350B-SD / SQ-M360B-SD



SQ-M350B-SD



SQ-M360B-SD

产品优势:

- ★ 工业级MCU全数字技术，不需要任何可调电阻，抗干扰能力强，无老化和漂移问题
- ★ 同步整流拓扑架构，高效率MPPT追踪技术，追踪效率≥99%，充电转换效率高达95%，输出转换效率高达92%；
- ★ 智能充电管理，支持恒流恒压涓充，支持0V充电，大幅延长蓄电池使用寿命；
- ★ 业界独有内置库仑计设计，能够精确计算电池容量，读取电池参数；
- ★ IP65防护设计，铝外壳散热性好，产品温升低，适合各种恶劣环境，保证长期可靠运行；
- ★ 光控介入和退出电压阈值可设置；市电直供模式，确保照明不间断；
- ★ 电池电压低于3V，市电介入（介入电压可设置）；市电补电参数12V，市电功率可用小程序设置；
- ★ 支持蓝牙、红外通讯，支持空中OTA升级，支持雷达感应或物联网模块接口，支持微信小程序或工程遥控任意设置放电曲线，放电曲线支持八段时间设置外加晨亮设置，每个时段可根据需求设置不同的输出功率；
- ★ 完善的保护功能：电池过充、过放保护（限流充放），蓄电池反接保护，光伏板反接保护，光伏短路保护，LED输出开、短路保护，过温保护，内置温控。

技术参数:

• 电池类型: 磷酸铁锂 • 充电方式: MPPT充电 • 工作温度: -40℃~80℃

产品型号	放电方式	系统电压	输出电压	光伏电压	建议光伏板功率	最大充电电流	最大输出功率	市电补电参数	市电最大功率	静态功耗	放电截止电压	过充保护电压	外形尺寸	重量
SQ-M350B-SD	升压恒流、恒功率	3.2V	20-36V (自适应)	10-36V (建议18V)	100-140W	20A	50W	12V	60W	10-20uA	2.6V	3.6V	91.5*90.5*29mm	≈0.364kg
SQ-M360B-SD					100-150W	25A	60W		80W	10-20uA			98*90.5*29mm	≈0.4kg

MPPT充电
MPPT charging

升压恒流
Voltage boost constant current

智能调光
Intelligent dimming

红外通信
Infrared remote control

蓝牙通信
Bluetooth communication

微波感应
Microwave sensing

MPPT 升压市电互补蓝牙款

SQ-M380B-SD



SQ-M380B-SD

产品优势:

- ★ 工业级MCU全数字技术，不需要任何可调电阻，抗干扰能力强，无老化和漂移问题
- ★ 同步整流拓补架构，高效率MPPT追踪技术，追踪效率 $\geq 99\%$ ，充电转换效率高达95%，输出转换效率高达92%；
- ★ 智能充电管理，支持恒流恒压涓充，支持0V充电，大幅延长蓄电池使用寿命；
- ★ 业界独有内置库仑计设计，能够精确计算电池容量，读取电池参数；
- ★ IP65防护设计，铝外壳散热性好，产品温升低，适合各种恶劣环境，保证长期可靠运行；
- ★ 光控介入和退出电压阈值可设置；市电直供模式，确保照明不间断；
- ★ 电池电压低于3V，市电介入（介入电压可设置）；市电补电参数12V，市电功率可用小程序设置；
- ★ 支持蓝牙、红外通讯，支持空中OTA升级，支持雷达感应或物联网模块接口，支持微信小程序或工程遥控任意设置放电曲线，放电曲线支持八段时间设置外加晨亮设置，每个时段可根据需求设置不同的输出功率；
- ★ 完善的保护功能：电池过充、过放保护（限流充放），蓄电池反接保护，光伏板反接保护，光伏短路保护，LED输出开、短路保护，过温保护，内置温控。

技术参数:

• 电池类型: 磷酸铁锂 • 充电方式: MPPT充电 • 工作温度: -40℃~80℃

产品型号	放电方式	系统电压	输出电压	光伏电压	建议光伏板功率	最大充电电流	最大输出功率	市电补电参数	市电最大功率	静态功耗	放电截止电压	过充保护电压	外形尺寸	重量
SQ-M380B-SD	升压恒流、恒功率	3.2V	20-36V (自适应)	10-36V (建议18V)	120-160W	30A	80W	12V	100W	10-20uA	2.6V	3.6V	107*100.5*29mm	≈0.507kg

 MPPT充电
MPPT charging

 升压恒流
Voltage boost constant current

 智能调光
Intelligent dimming

 红外通信
Infrared remote control

 蓝牙通信
Bluetooth communication

 微波感应
Microwave sensing

MPPT 升压4G款

SQ-M360B-4G



SQ-M360B-4G

产品优势:

- ★ 工业级MCU全数字技术，不需要任何可调电阻，抗干扰能力强，无老化和漂移问题
- ★ 专为单串锂电池系统设计，免电池保护板，电芯全并，对电芯容量和内阻一致性要求较低，电池容量利用率高，同时电池PACK要求更为简单，锂电池生产成本更低；
- ★ 同步整流拓扑架构，高效率MPPT追踪技术，追踪效率 $\geq 99\%$ ，充电转换效率高达95%，输出转换效率高达92%；
- ★ 智能充电管理，支持恒流恒压涓充，支持0V充电，大幅延长蓄电池使用寿命；
- ★ 业界独有内置库仑计设计，能够精确计算电池容量，搭配智能AI算法能保障阴雨天亮灯时长；
- ★ IP65防护设计，铝外壳散热性好，产品温升低，适合各种恶劣环境，保证长期可靠运行；
- ★ 光控介入和退出电压阈值可设置；
- ★ 支持蓝牙、4G通讯，支持空中OTA升级，支持雷达感应或物联网模块接口，支持微信小程序或工程遥控任意设置放电曲线，放电曲线支持八段时间设置外加晨亮设置，每个时段可根据需求设置不同的输出功率；
- ★ 完善的保护功能：电池过充、过放保护（限流充放），蓄电池反接保护，光伏板反接保护，光伏短路保护，LED输出开、短路保护，过温保护，内置温控。

技术参数:

• 电池类型: 磷酸铁锂 • 充电方式: MPPT充电 • 工作温度: -40°C~80°C

产品型号	放电方式	系统电压	输出电压	光伏电压	建议光伏板功率	最大充电电流	最大输出功率	静态功耗	放电截止电压	过充保护电压	外形尺寸	重量
SQ-M360B-4G	升压恒流、恒功率	3.2V	9-36V (自适应)	10-36V (建议18V)	100-150W	25A	60W	10-20uA	2.6V	3.6V	106*90*28.5mm	≈0.433kg




MPPT 升压一体化光源(3.2V)

仰望款 / 狼族



SQ-4188

工程品质
大发光面一体化太能路灯




仰望款MPPT一体化光源
100珠大功率工程款路灯专用



SQ-4183

工程品质
大发光面一体化太能路灯




仰望款MPPT一体化光源
200珠大功率工程款路灯专用



SQ-4540

工程品质
大发光面一体化太能路灯



狼族MPPT一体化光源板
180珠路灯专用



SQ

技术参数:

产品型号	电池类型	充电方式	放电方式	系统电压	光伏电压	最大充电电流	最大输出功率	放电截止电压	过充保护电压
SQ-4188	磷酸铁锂	MPPT充电	升压恒流、 恒功率	3.2V	18V	20A	60W	2.6V	3.6V
SQ-4183						30A	80W		
SQ-4540						25A	60W		



太阳能一体化雷达控制器

3.2V平压（遥控调电流）

9034

- 型材控制器
- 最大输出功率40W
- 最大放电电流12A
- 最大充电电流16A
- 光伏参数6V, 最大功率100W
- 杆高6米, 感应距离6-8米



9301L

- 最大输出功率18W
- 最大放电电流5A
- 最大充电电流3A
- 光伏参数6V, 最大功率18W
- 杆高6米, 感应距离6-8米



9037

- 切割型材控制器
- 最大输出功率33W
- 最大放电电流10A
- 最大充电电流8A
- 光伏参数6V, 最大功率60W
- 杆高6米, 感应距离6-8米



9035

- 最大输出功率18W
- 最大放电电流5A
- 最大充电电流3A
- 光伏参数6V, 最大功率18W
- 杆高6米, 感应距离6-8米



9337

- 最大输出功率20W
- 最大放电电流7A
- 最大充电电流5A
- 光伏参数6V, 最大功率35W
- 杆高6米, 感应距离6-8米



太阳能一体化雷达控制器

3.2V平压（遥控调电流）

9001L

- 5颗指示灯
- 最大输出功率33W
- 最大放电电流10A
- 最大充电电流10A
- 光伏参数6V, 最大功率60W
- 杆高6米, 感应距离6-8米



9137

- 最大输出功率33W
- 最大放电电流10A
- 最大充电电流10A
- 光伏参数6V, 最大功率60W
- 杆高6米, 感应距离6-8米



7512
(不带雷达)

- 最大输出功率60W
- 最大放电电流10A
- 最大充电电流8A
- 光伏参数6V, 最大功率40W




7511

- 最大输出功率60W
- 最大放电电流10A
- 最大充电电流10A
- 光伏参数6V, 最大功率40W
- 杆高6米, 感应距离6-8米



蓝牙款-外接雷达展示

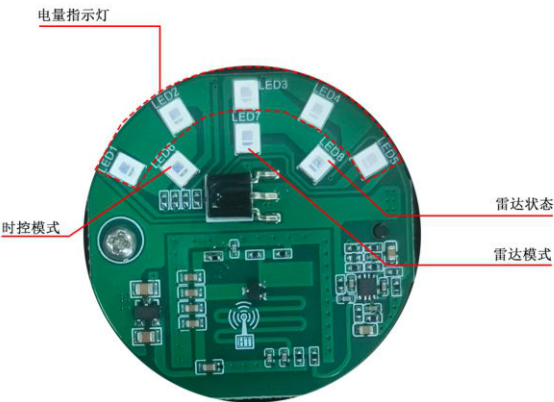

工程遥控展示



用户遥控展示





页面1



页面2



页面3



页面4-1



页面4-2



页面4-3



页面4-4



—— 智慧芯梦想 · 一起向未来 ——

中山市圣骐电子科技有限公司

Zhongshan Shengqi Electronic Technology Co., Ltd.

联系电话/Tel: 153-8272-6578

邮箱/Email: 1549599881@qq.com

公司地址: 中山市古镇海洲绿博工业园400号17栋7楼

Add: Building 17, Floor 7, No. 400, Haizhou Green Expo Industrial Park, Zhongshan City



微信二维码



公众号二维码